



Einstellungen des Benutzers

Neues Gerät hinzufügen

Kennung der Verbindung, Bluetooth oder Wifi

Armaturenbrett für Ladestrom

Armaturenbrett für Ladeleistung

Zone der Ladeparameter

Maximaler Ladestrom kann jedes Mal ausgewählt werden

Knopf zum Aufladen

Ladedatensätze
Einstellungen der Benachrichtigungen



Einstellung der Ladezeit
Frei die Ladezeit und -dauer einstellen



Firmware Update
Upgrades der App-Version





Historische Ladedatensatz
Ladedatensatz jederzeit und überall abrufen



Fernbedienung der Anwendung der App
Starten oder stoppen Sie das Laden über Wifi oder Bluetooth

HISTORISCHE LADEDATENSATZ

Ihre historischen Dokumente jederzeit ansehen

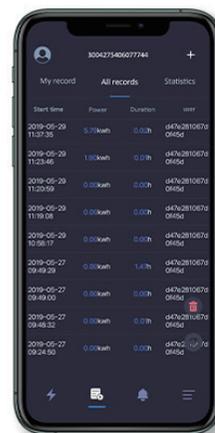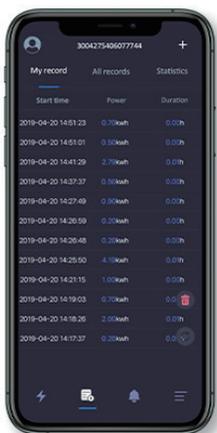

MODEL BS20-BC-11KW-APP

Ein- und Ausgang

Eingangsspannung/Ausgangsspannung	400V AC
Eingangsfrequenz	47-63Hz
Maximale Ladeleistung	11KW(3 Phasen)
Maximaler Ladestrom	16A
Ladeschnittstellentyp	IEC 62196-2

Automatische Sicherheitsfunktionen

Überspannungsschutz	✓
Unterspannungsschutz	✓
Überlastschutz	✓
Kurzschlusschutz	✓
Erdungsschutz	✓
Übertemperaturschutz	✓
Blitzschutz	✓

Funktion und Zubehör

WiFi/Bluetooth	✓
LCD	3.5 Zoll Farbanzeige
RCD	Type A+6mA DC
LED-Anzeige Balken	✓
Intelligente Leistungsanpassung	✓

Arbeitsumfeld

Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur	-40 C ~ +75 C
Relative Feuchtigkeit	0-95% keine Kondensierung
Maximale Höhe	<2000m
Kühlung	Natürliche Luftkühlung
Stromverbrauch im Standby	<8W

Mechanisch

Abmessung(W/H/D)	295/195/65mm
Gewicht	7KG

Zubehör zum Montieren

Wandhalterung	✓
Montagegestange auf dem Boden	Optional

Zertifikate

Zertifikate	CE, RoHS
-------------	----------